


Click Surface




Applique Click Surface

Applique murale à répartition lumineuse asymétrique offrant une solution très compacte tout en gardant un minimum d’empreinte sur la façade.
Bloc optique avec système « click » de fixation du bloc optique au support, caché dans le latéral et protégé contre le vandalisme.
Le moteur photométrique intensif combine des émetteurs LED et des optiques à haut rendement avec inclinaison réglable pour diriger le faisceau lumineux vers sa destination. Les cachés suppriment l'éblouissement en coupant la partie supérieure du faisceau.

Photométries




Faisceau intensif ovalisant fixe ou réglable en inclinaison
Puissance : 4W ou 6W




Faisceau extensif fixe
Puissance : 6W ou 9 W

Dimensions

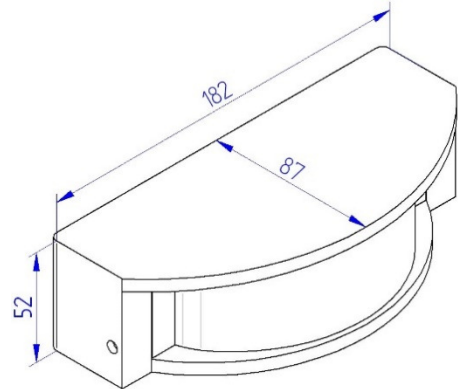

Fixation

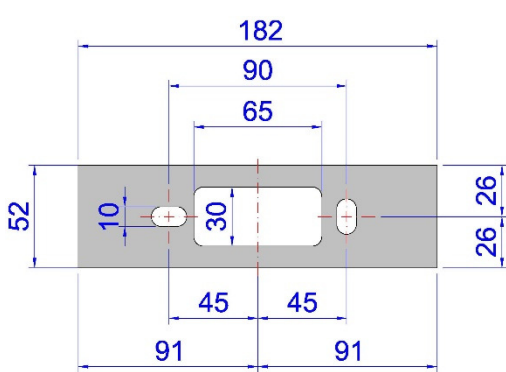

Matériaux utilisés	Bloc support disponible en acier, aluminium ou en acier inoxydable. Bloc optique en matière synthétique. Diffuseur en méthacrylate.
Fixation	Par vis ou cheville chimique
Finition	Thermolaqué RAL à définir
Dimensions	182 x 87 x 52 mm
Poids	1,9 Kg
Degrée de protection	IP 66 (ensemble optique) – IK 10
Alimentation électrique	230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97 – classe électrique II
Puissance	Entre 4W et 9W selon modèle
Equipement	• Driver à courant constant résiné et intégré à l’arrière du bloc optique • Circuit électronique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de plusieurs LED
Courant circuit LED	350mA ou 500mA selon modèle
Source lumineuse	Leds avec sélection exclusive du <i>bin</i> pour assurer que nos luminaires aient toujours la plus haute efficacité disponible dans le marché
Température de couleur	Blanc chaud 3000K. Autres aussi disponibles sur demande.
Indice de Rendu des couleurs	Supérieur à 80
Flux lumineux	297 lm à 680 lm selon modèle
ULR	Inférieure au 1 % pour l’option intensive
Efficacité	Luminaire (avec le driver): 84 lm/W Led(à Tj=25°C et 350mA): 165 lm/W
Température d’ambiance	-20°C à +40°C
Durée de vie	L80/B10 >85,000 heures (Température d’ambiance 25°C)
Garantie	5 ans sur pièces
Standards	EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4, IEC EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11
Certificat	Luminaire éligible aux Certificats d’Economie d’Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014) : CAS 2 en 3000K

Référence			Photométrie	Température de couleur	Alimentation électrique	Dimensions	Flux Lumineux
Support en aluminium	Support en acier	Support en acier inoxydable					
10.712.30.04	10.812.30.04	10.912.30.04	Intensive réglable en inclinaison	3000 K	230V 50Hz 4W	182x52x87 mm	485 lm
10.712.30.06	10.812.30.06	10.912.30.06			230V 50Hz 6W		693 lm
10.713.30.04	10.813.30.04	10.913.30.04	Intensive SANS réglage d'inclinaison		230V 50Hz 4W		485 lm
10.713.30.06	10.813.30.06	10.913.30.06			230V 50Hz 6W		693 lm
10.714.30.06	10.814.30.06	10.914.30.06	Diffusant extensive		230V 50Hz 6W		580 lm
10.714.30.09	10.814.30.09	10.914.30.09			230V 50Hz 9W		850 lm

Installation

Le bloc support a une sortie pour le câble par l’arrière. Sur demande peut être fourni avec une sortie sur un latéral ou les deux.

