


CANAL ART

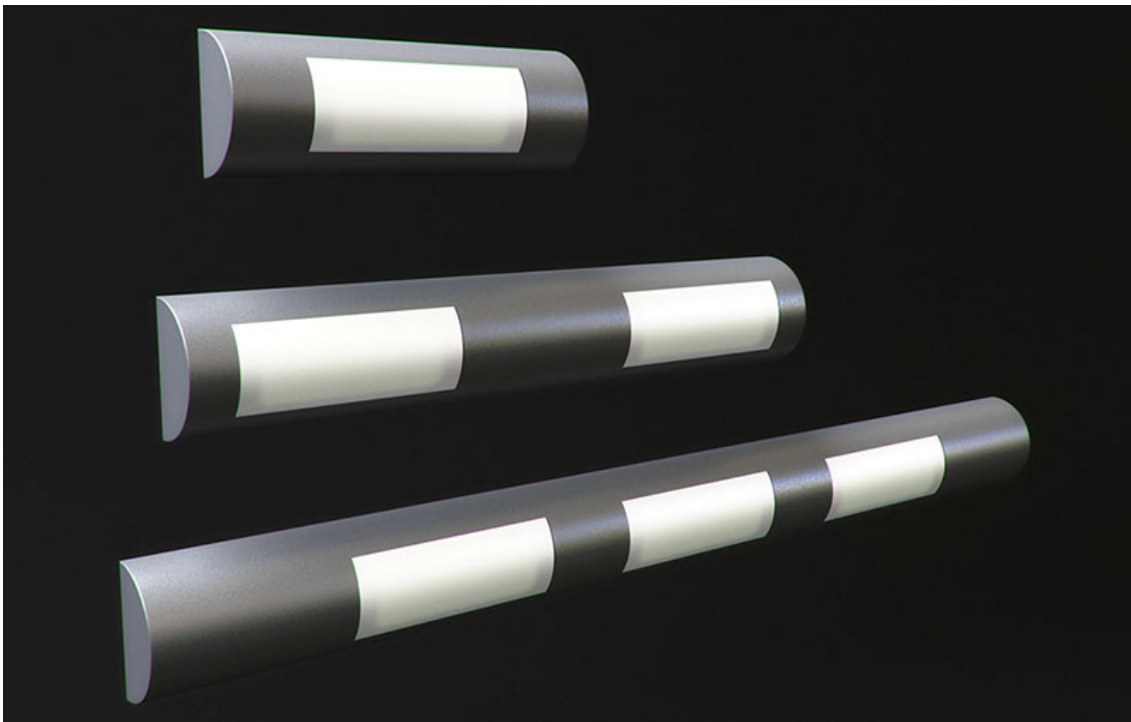


Ce luminaire LED est une solution spécialement conçue pour l'éclairage technique de zones architecturales exigeantes soumises à des risques de destruction volontaire ou involontaire ou de détérioration mécanique.

L'installation est facile grâce à sa boîte de connexion (et de fixation) qui est préfixée à la surface de support et à laquelle le corps principal sera ultérieurement fixé pour lui donner l'étanchéité, offrant une finition discrète car toute la visserie reste cachée.

Le moteur photométrique combine des LED et des optiques à haut rendement pour fournir de multiples distributions photométriques afin de répondre à tous les besoins d'éclairage.

L'alimentation est directe en 220V avec le driver classe II intégré dans le boîtier de connexion.

Dimensions (mm)

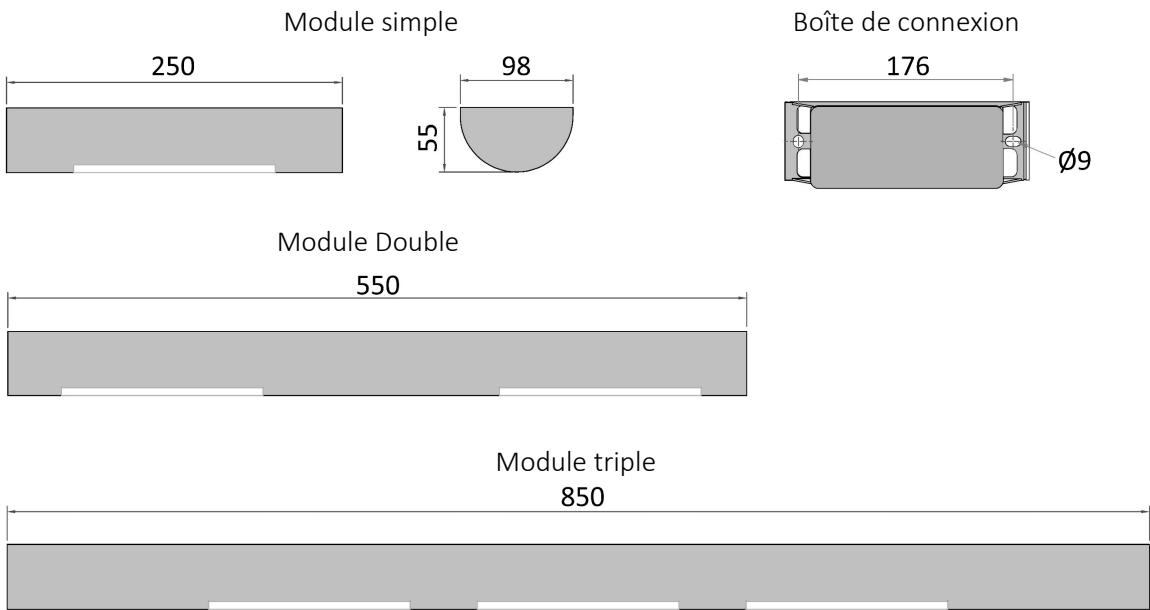

Matériaux utilisés	Corps en fonte d'aluminium usiné, boîtier de fixation en matière synthétique, diffuseur en verre acrylique
Fixation	Par 2 vis fixant chaque boîte de fixation (Entraxe 176mm et trous de Ø9 mm)
Finition	Thermolaqué RAL
Dimensions	Longueurs: 250mm (1 module), 550mm (2 modules) ou 850mm (3 modules). Sortant 55mm. Largeur 98mm
Poids	1 Kg
Dégré de protection	Bloc optique IP 67 – IK 10
Alimentation électrique	230V 50Hz/60Hz – facteur de puissance 0,97 - Classe II
Puissance	9W par bloc optique. Consultez-nous si vous avez besoin d'autres valeurs de puissance
Equipement	Driver à courant constant intégré dans le boîtier de connexion
Température de couleur	2700K ou 3000K CRI80 - Autres aussi disponibles sur demande.
ULR	Inférieure à 0,5 %
Réglage de Flux	Système DALI disponible en OPTION SUR DEMANDE
Efficacité	Luminaire (avec le driver) : 114 lm/W - Led (à Tj=25°C et 350mA): 170 lm/W
Température d'ambiance	-20°C à +40°C
Durée de vie	L80/B10 > 110,000 heures (T d'ambiance 25°C)
Garantie	5 ans sur pièces
Standards	EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4, IEC EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11
Certificat	Luminaire éligible aux Certificats d'Economie d'Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014):CAS 1 en 2700K et 3000K

Référence		Distribution photométrique	Alimentation	Puissance	N° de LED	Courant LED
2700K	3000K					
53.711.27.09	53.711.30.09	Extensive	230V 50Hz	9 W	4	700 mA
53.721.27.18	53.721.30.18			18 W	8	
53.732.27.27	53.731.30.27			27 W	12	
53.712.27.09	53.712.30.09	Zénithale		9 W	4	
53.722.27.18	53.722.30.18			18 W	8	
53.732.27.27	53.732.30.27			27 W	12	
53.713.27.09	53.713.30.09	Symétrique		9 W	4	
53.723.27.18	53.723.30.18			18 W	8	
53.733.27.27	53.733.30.27			27 W	12	
53.714.27.09	53.714.30.09	Asymétrique		9 W	4	
53.724.27.18	53.724.30.18			18 W	8	
53.734.27.27	53.734.30.27			27 W	12	

Distributions photométriques

