

Applique DELAIRE



Applique à LED à répartition lumineuse asymétrique pour balisage intérieur et extérieur et fixation murale par bras avec le bloc lumineux orienté vers le bas, parallèlement au mur de support. Une version spéciale avec orientation vers le haut est également disponible sur demande.

Le caché solide supprime toute possibilité d'éblouissement tout en offrant une protection robuste contre le vandalisme.


L'ensemble optique est indépendant du bras support et facilement démontable par le système «click» de fixation, caché dans ses latérales et protégé contre la manipulation.

Plusieurs options d'éclairage disponibles avec une version extensive avec diffuseur dépoli pour des effets d'éclairage indirect et des versions intensives avec ou sans réglage de l'inclinaison du faisceau.


L'alimentation est directe en 220V avec le driver intégré à l'arrière du bloc optique.

Un espace accessible par el dessous du bras support est disponible pour le raccordement électrique.

Dimensions

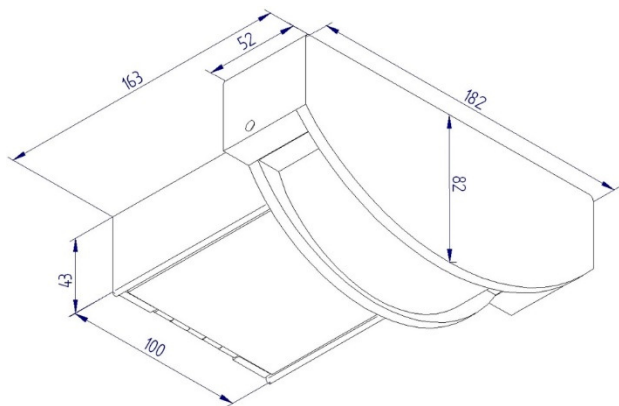


Semelle de fixation



Accessibilité raccordement




Démontage du bloc optique




Matériaux utilisés	Bras en acier traité par cataphorèse. Bloc optique en matière synthétique. Diffuseur en méthacrylate.
Fixation et installation	Fixation directe du bras au mur de support par des vis ou chevilles chimiques
Finition	Thermolaqué RAL à définir.
Dimensions	182 x 82mm saillie 163 mm. Semelle de fixation: 100 x 43mm
Poids	2,3 Kg
Degré de protection	IP 66 (ensemble optique) – IP54 (bras support)– IK 10
Alimentation électrique	230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97 – classe électrique II
Puissance	4W à 9W selon modèle.
Equipement	• Driver à courant constant résiné et intégré à l'arrière du bloc optique • Circuit électronique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de plusieurs LED
Courant circuit LED	350mA à 700mA selon modèle
Source lumineuse	Leds avec sélection exclusive du <i>bin</i> pour assurer que nos luminaires aient toujours la plus haute efficacité disponible dans le marché
Température de couleur	Blanc chaud 3000K. Autres aussi disponibles sur demande.
Indice de Rendu des couleurs	Supérieur à 80
ULR	Inférieure au 1 %
Efficacité	Led(à Tj=25°C et 350mA): 175 lm/W
Température d'ambiance	-20°C à +40°C
Durée de vie	L80/B10 > 65,000 heures (Température d'ambiance 25°C)
Garantie	5 ans sur pièces
Standards	EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4, IEC EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11
Certificat	Luminaire éligible aux Certificats d'Economie d'Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014) : CAS 1 en 3000K (optiques intensives) et CAS 2 en 3000K (optique extensive)

Références		Photométrie	Température de couleur	Alimentation électrique	Flux Lumineux	Bras Support
Faisceau vers le bas	Faisceau vers le haut					
33.801.30.04	33.811.30.04	Intensive ovale réglable en inclinaison	3000 K	220V 50Hz 4 W	450 lm	Acier
33.801.30.06	33.811.30.06			220V 50Hz 6 W	675 lm	
33.801.30.09	33.811.30.09			220V 50Hz 9 W	890 lm	
33.802.30.06	33.812.30.06	Extensive		220V 50Hz 6 W	422 lm	
33.802.30.08	33.812.30.08			220V 50Hz 8 W	560 lm	
33.803.30.04	33.813.30.04	Intensive ovale (sans réglage d'inclinaison)		220V 50Hz 4 W	450 lm	
33.803.30.09	33.813.30.09			220V 50Hz 9 W	890 lm	
33.804.30.04	33.814.30.04	Intensive 8° (sans réglage d'inclinaison)		220V 50Hz 4 W	480 lm	
33.804.30.09	33.814.30.09			220V 50Hz 9 W	970 lm	
33.805.30.04	33.815.30.04	Intensive 44° (sans réglage d'inclinaison)		220V 50Hz 4 W	440 lm	
33.805.30.09	33.815.30.09			220V 50Hz 9 W	830 lm	


Photométrie intensive ovale




Photométrie extensive



Photométrie intensive 8°



Photométrie intensive 44°



Assembling Leds Light S.A.S.
9, Rue Joseph Cugnot
66000 – Perpignan (FRANCE)

Tel. 04 34 29 54 48
www.inconel-technologies.com

Toutes les informations présentes dans ce document sont données à titre informatif et ne seront définitives qu'après validation écrite du client.
En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis.
Fiche technique Applique Delaire – FT33-FR-rev5-a – 05-2023